ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Електронно ръководство

BG9651

BG9651
Първо издание
Октомври 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ
Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия, при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.
ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор, непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.
Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Посетете страницата ни **http://support.asus.com**, която е преведена на много езици.

Съдържание

За това ръководство 6
Символи, използвани в това ръководство 6
Типография 7
Предпазни мерки 7
Зареждане на Вашето устройство 7
Използване на Вашия ASUS таблет 7
Предпазни мерки при пътуване в самолет 7
Съдържание на пакета 8

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия ASUS таблет 10
Изглед отпред 10
Изглед отзад 11

Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет

Първи стъпки 14
Зареждане на Вашия ASUS таблет 14
Включване на ASUS таблет 17
Жестове за ASUS таблет 18
Жестове за сензорен екран за Windows® 8.1 18

Глава 3: Работа с Windows® 8.1

Стартиране за пръв път 24
Windows® 8.1 заключен екран 24
Windows® потребителски интерфейс 25
Стартов екран 25
Windows® приложения 26
Бутон Start (Старт) 27
Персонализиране на екрана Start (Старт) 29
Работа с Windows® приложения 30

Стартиране на приложения 30
Персонализиране на приложения 30
Достъп до екрана All Apps (Всички приложения) 31
Лента Charms 32
Функция Snap (Прилепване) 34
Свързване към безжични мрежи 35
Wi-Fi 35
Bluetooth 36
Airplane mode (Режим "Самолет") 37
Изключване на ASUS таблет 38
Поставяне на таблета в спящ режим 38

Глава 4: Възстановяване на Windows® 8.1

Опресняване на Вашия ASUS таблет 40
Възстановяване на Вашия ASUS таблет 40

Съвет

Полезни съвети за Вашия ASUS таблет 42

Приложения

Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК) 44
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) 45
Предупреждение на IC 46
Декларация за съответствие на ЕК 47
Предотвратяване на слухови увреждания 47
CE маркировка 48
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE 49

Изискване за електрическа безопасност.....49
Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS.....49
Информация за покритието.....49
Съобщение за Green ASUS.....50
Правилно изхвърляне на продукта 51

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните функции на Вашия ASUS таблет, организирани в следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти на Вашия ASUS таблет.

Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет

Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия ASUS таблет.

Глава 3: Работа с Windows® 8.1

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows® 8.1 на Вашия ASUS таблет.

Глава 4: Възстановяване на Windows® 8.1

Тази глава Ви показва как да възстановите операционната система Windows 8.1 на Вашия ASUS таблет.

Съвет

Този раздел представя някои препоръчани съвети, с които можете да правите справка при поддръжка и решаване на някои често срещани проблеми с Вашия табет от ASUS.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно безопасността за Вашия ASUS таблет.

Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство, съобщенията са показани както следва:

ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация, която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате определени задача и за да се предотврати повреда на данните и компонентите на Вашия ASUS таблет.

Типография

Подчертан = Показва меню или елемент, които трябва да бъдат избрани.

Курсив = Показва раздели в това ръководство, с които можете да направите справка.

Предпазни мерки

Зареждане на Вашето устройство

Уверете се, че Вашият ASUS таблет е напълно зареден преди да го използвате в батериен режим продължително време. Не забравяйте, че захранващият адаптер зарежда Вашия ASUS таблет, докато е включен в източник на променлив ток. Обърнете внимание, че зареждането на Вашия ASUS таблет отнема много повече време, ако работите по време на зареждане на батерията.

ВАЖНО! Не оставяйте ASUS таблет свързан към източник на захранване щом вече е напълно зареден. ASUS таблет не е проектиран да остава включен в електирческата мрежа продължително време.

Използване на Вашия ASUS таблет

Препоръчва се ASUS таблет да се използва само при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).

Продължителното излагане на прекалено висока или прекалено ниска температура може да изтощи и да съкрати живота на батерията. За да се гарантира оптимална производителност на батерията, уверете се, че батерията не е изложена на температура, различна от препоръчителната.

Предпазни мерки при пътуване в самолет

Свържете се с авиокомпанията, с която пътувате, за да научите повече за услугите, които можете да използвате по време на полет, както и за ограниченията при работа с ASUS таблет.

ВАЖНО! Можете да пуснете ASUS таблет през рентгеновите машини на летището (използват се за предмети, поставени на багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори или пръчки.

Съдържание на пакета

ASUS таблет

Адаптер

Микро USB кабел

Техническа документация
и гаранционна карта

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.
- Съдържанието може да варира съобразно държавата или региона.

Глава 1:
Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия ASUS таблет

Изглед отпред

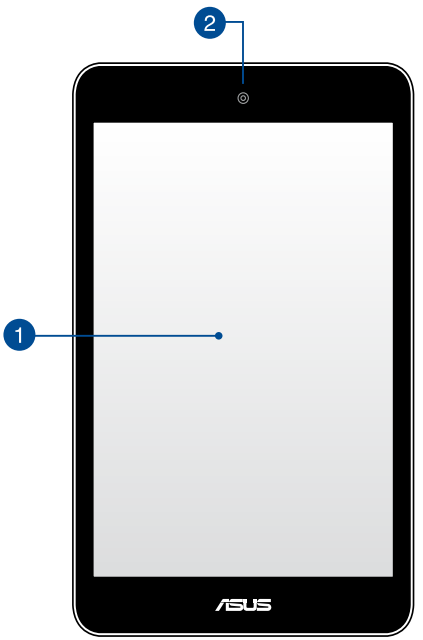

1 Високоговорители

Високоговорителите Ви дават възможност да слушате звук направо от Вашия ASUS таблет. Звуковите функции се контролират софтуерно.

2 Предна камера

Вградената предна камера Ви дава възможност да правите снимки или да записвате видеоклипове с помощта на Вашия ASUS таблет.

Изглед отзад

1 Бутон за включване и изключване

Натиснете бутона на захранването, за да включите ASUS таблет, да го поставите в спящ режим или да го събудите от спящ режим.

Ако Вашият ASUS таблет спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за десет (10) секунди, за да накарате устройството да се изключи.

> **ВАЖНО!** Принудителното рестартиране на системата може да доведе до загуба на данни. Силно Ви препоръчваме често да архивирате своите данни.

2 Бутон за силата на звука

Бутонът за силата на звука Ви дава възможност да увеличавате или намалявате силата на звука на Вашия ASUS таблет.

3 Задна камера

Вградената задна камера Ви дава възможност да правите HD снимки или да записвате HD видеоклипове с помощта на Вашия ASUS таблет.

4 Порт за високоговорител/слушалки с микрофон

Този порт Ви дава възможност да свържете своя ASUS таблет към високоговорители с усилвател или слушалки.

5 Микрофон

Вграденият микрофон може да се използва за конферентен видео разговор, запис на глас или елементарни аудио записи.

6 Micro USB 2,0 порт

Използвайте порта за micro USB (универсална серийна шина) 2,0, за да заредите батерийния модул или да захраните своя ASUS таблет.

7 Гнездо за Micro SD карта

ASUS таблет има допълнително гнездо за вграден четец на карти с памет, който поддържа картови формати microSD, и microSDHC.

8 Тъчскрийн панел

Тъчскрийн панелът Ви дава възможност да управлявате своя ASUS таблет с помощта на жестове.

Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет

Първи стъпки

Зареждане на Вашия ASUS таблет

Зареждане на Вашия ASUS таблет:

A Свържете micro USB кабел към захранващия адаптер.

B Включете micro USB конектора във Вашия ASUS таблет.

C Включете адаптера в заземен контакт.

Заредете Вашия ASUS таблет за осем (8) часа, преди да го използвате на батериен режим за пръв път.

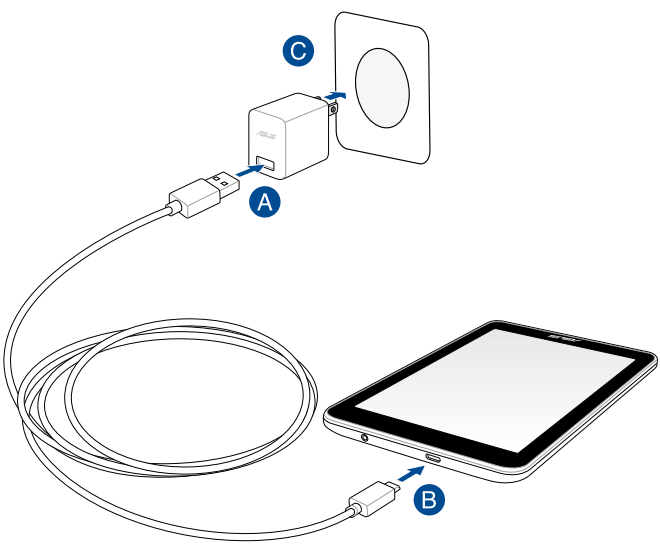

ЗАБЕЛЕЖКА: Външният вид на токовия адаптер може да се различава в зависимост от модела и Вашия регион

ВАЖНО!

- Използвайте само включения в комплекта захранващ адаптер и micro USB кабел при зареждане на Вашия ASUS таблет. Използването на различен захранващ адаптер може да повреди Вашия ASUS таблет.
- Отстранете защитния филм от адаптера и micro USB кабела, преди да заредите ASUS таблет. Така ще предотвратите нараняване.
- Уверете се, че адаптерът е свързан към контакт с подходящо напрежение. Изходното напрежение на този адаптер е DC5V, 2A.
- Когато използвате своя ASUS таблет в режим на зареждане от контакт, заземеният контакт трябва да бъде достатъчно близо до устройството и да е лесно достъпен.
- Не поставяйте обекти върху Вашия ASUS таблет.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ASUS таблет може да се зарежда чрез USB порт на компютър само в режим sleep (Сън) (изключен екран) или в изключено положение.
- Зареждането чрез USB порт на компютър може да отнеме по-дълго време.
- Ако Вашият компютър няма достатъчно енергия за зареждане на Вашия ASUS таблет, заредете ASUS таблет от контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочетете следните предупреждения относно батерията на Вашия ASUS таблет.

- Само оторизирани ASUS техници рябва да отстранят батерията вътре в устройството.
- Батерията, която се използва в устройството, крие риск от пожар или химично изгаряне, ако се отстрани или демонтира.
- Следвайте предупредителните етикети за Вашата лична безопасност.
- Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии.
- Да не се хвърля в огъня.
- Никога не се опитвайте да причините късо съединение на батерията на Вашия ASUS таблет.
- Не се опитвайте да демонтирате или сглобявате отново батерията.
- Преустановете употребата, ако откриете изтичане.
- Баатерията и нейните компоненти трябва да се рециклират или изхвърлят правилно.
- Дръжте батерията и други малки компоненти далеч от деца.

Включване на ASUS таблет

Натиснете бутона за включване и изключване.

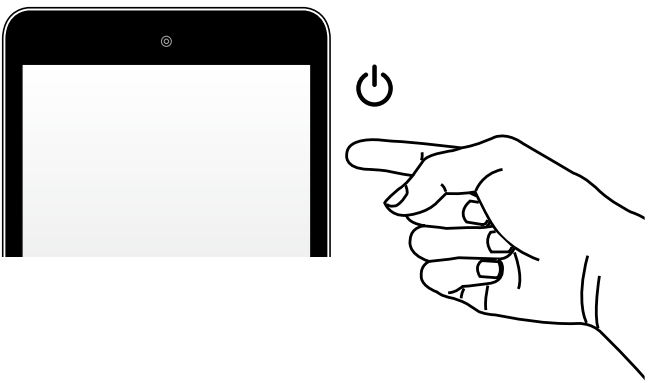

Жестове за ASUS таблет

Жестовете Ви позволяват да стартирате програми и да получавате достъп до настройките на Вашия ASUS таблет. Вижте следните илюстрации, когато използвате жестовете на ASUS таблет.

Жестове за сензорен екран за Windows® 8.1

Плъзгане от ляв ръб

Плъзнете от левия ръб на екрана, за да разбъркате изпълняващите се приложения.

Плъзгане от десен ръб

Плъзнете от десния ръб, за да стартирате лентата Charms.

Натискане/Двойно натискане

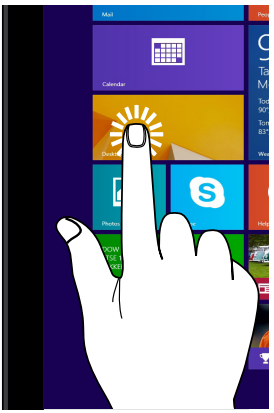

- Натиснете приложение, за да го стартирате.
- В режим Desktop mode (Режим на работния плот) натиснете два пъти дадено приложение, за да го стартирате.

Докоснете и задръжте

- За преместване на приложение, натиснсте и без да пускате приложението го плъзнете на новото място.
- За да затворите приложение, натиснете и задръжте горната част на изпълняващо се приложение и го плъзнете надолу, към долната част на екрана, за да го затворите.

Намаляване

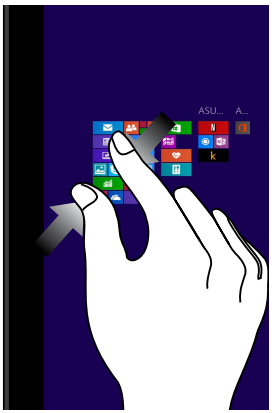

Съберете два пръста върху сензорния панел.

Увеличаване

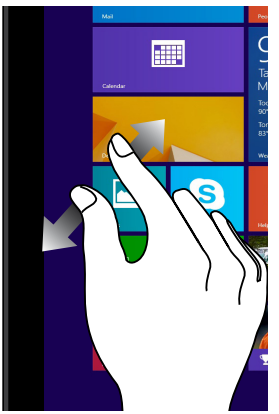

Раздалечете два пръста върху сензорния панел.

Плъзгане от горен ръб

- В екрана Start (Старт), плъзнете от горния ръб на екрана, за да видите лентата Customize (Персонализиране).
- В изпълняващо се приложение, плъзнете от горния ръб на екрана, за да видите менюто на приложението.

Плъзгане на пръст

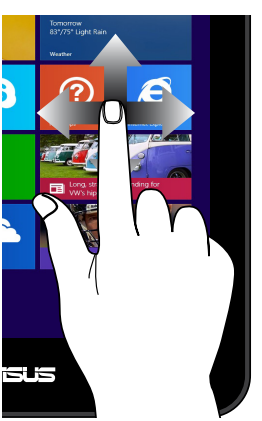

Плъзнете пръста си, за да превъртате нагоре или надолу. Плъзнете пръста си за разпъване на екрана наляво или надясно.

Плъзгане нагоре

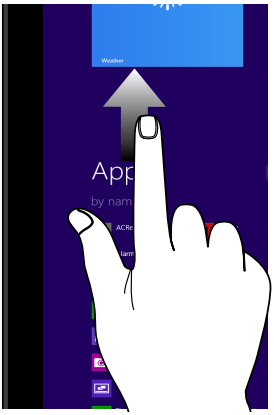

Плъзнете пръст нагоре от екрана Start (Старт), за да стартирате екрана Apps (Приложения).

Плъзгане надолу

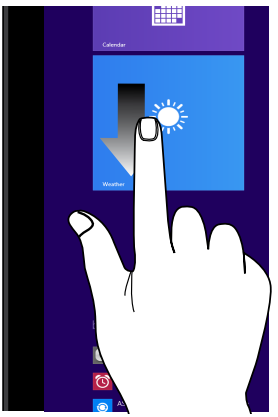

Плъзнете пръст надолу от екрана Apps (Приложения), за да стартирате екрана Start (Старт).

Глава 3:
Работа с Windows® 8.1

Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия компютър за пръв път, ще се появят поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни настройки на Вашата операционна система Windows® 8.1.

За да стартирате Вашия ASUS таблет за пръв път:

1. Натиснете бутона за включване и изключване на ASUS таблет. Изчакайте няколко минути, докато се появи екранът за настройка.
2. От екрана за настройка, изберете езика, който да използвате на Вашия ASUS таблет. Когато се появят други настройки, изберете своята държава или регион, език на приложенията, изглед на клавиатурата и часова зона, след което натиснете **Next (Напред)**.
3. Внимателно прочетете условията на лицензионното споразумение и натиснете **I Accept (Приемам)**.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните основни елементи:
    - Персонализиране
    - Свързване
    - Настройки
    - Вашият акаунт
5. След като конфигурирате основните елементи, ще се появи въвеждащият курс за Windows® 8.1. Гледайте го, за да научите повече за функционалността на Windows® 8.1.

Windows® 8.1 заключен екран

Заключеният екран на Windows®8.1 може да се появи, когато Вашият ASUS таблет влезе в операционната система Windows®8.1. За да продължите, плъзнете пръст нагоре по заключения екран на Вашия ASUS таблет, за да отидете в екран Start (Старт).

Windows® потребителски интерфейс

Windows® 8 се предлага с мозаечен потребителски интерфейс, който Ви дава възможност да организирате и лесно да получавате достъп до Windows® приложения от екрана Start (Старт). Той включва следните функции, които можете да използвате докато работите на ASUS таблет.

Стартов екран

Екранът Старт се появява след като успешно се регистрирате в своя потребителски акаунт. Той Ви помага да организирате всички програми и приложения, от които се нуждаете, на едно единствено място.

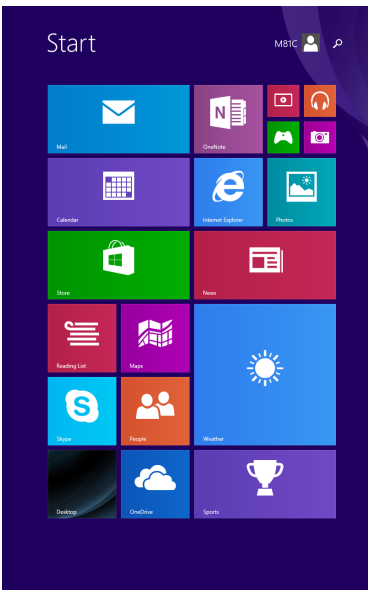

Windows® приложения

Тези приложения се намират на екрана Start (Старт) и се показват във формат мозайка за улеснен достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои приложения изискват регистрация в Microsoft акаунт, за да могат да се стартират напълно.

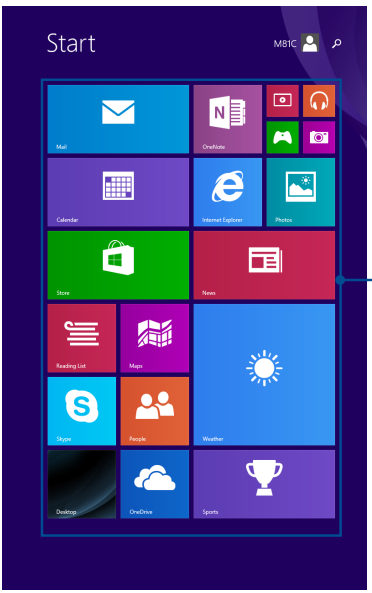

Бутон Start (Старт)

Windows 8.1 има бутон Start (Старт), който Ви дава възможност да превключвате между последните 2 приложения, които сте отворили.

За да използвате бутона Start (Старт), натиснете приложението Desktop (Работен плот), след което натиснете .

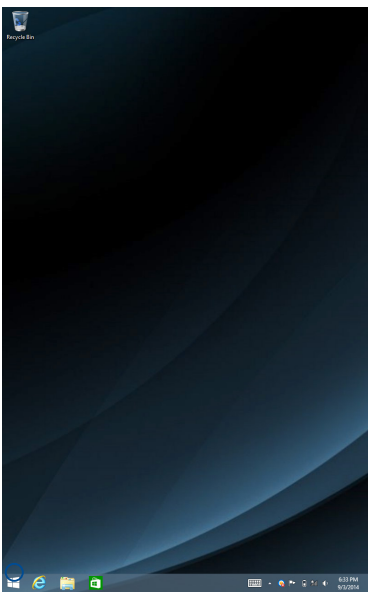

Контекстно меню

Контекстното меню се появява като кутия с бърз достъп до някои програми в Windows® 8.1, когато натиснете и задържите бутона Start (Старт).

Конектстното меню включва също следните опции за изключване на Вашия ASUS таблет: Sign out (Излизане), Sleep (Заспиване), Shut down (Изключване) и Restart (Рестартиране).

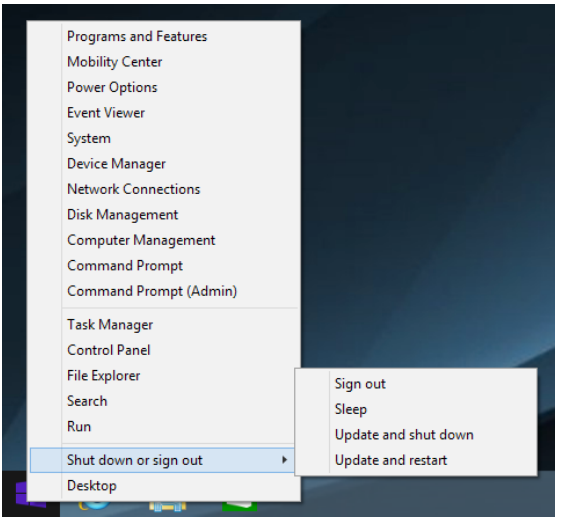

Персонализиране на екрана Start (Старт)

Windows® 8.1 също така Ви дава възможност да персонализирате екрана Start (Старт), за да можете да зареждате операционната система директно от Desktop mode (Режим работен плот) и да персонализирате подреждането на Вашите приложения на екрана.

За персонализиране на настройките на Вашия екран Start (Старт):

1. Стартирайте Desktop (Работен плот).
2. Натиснете и задръжте произволно място в лентата със задачи, освен бутона Start (Старт), след което натиснете **Properties (Свойства)**, за да стартирате прозореца **Taskbar and Navigation properties (Свойства на лентата на задачите и навигацията)**.
3. Изберете раздел **Navigation (Навигация)**, след което поставете отметка в опциите, които искате да използвате.

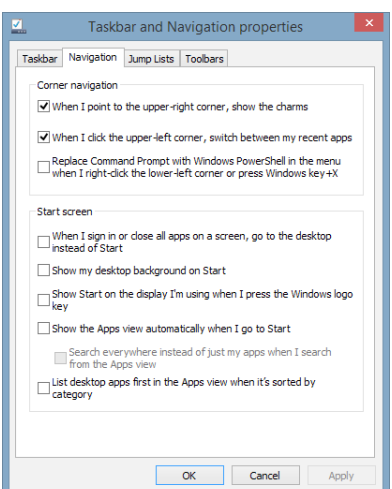

4. Натиснете **Apply (Приложи)**, за да запишете новите настройки, след което натиснете **OK**.

Работа с Windows® приложения

Използвайте сензорния панел на Вашия ASUS таблет, за да стартирате, персонализирате или затворите приложения.

Стартиране на приложения

Натиснете приложение, за да го стартирате.

Персонализиране на приложения

Можете да премествате, преоразмерявате и откачвате приложения от екрана Start (Старт) с помощта на следните стъпки.

Преместване на приложения

Натиснете и задръжте плочката на приложението, след което я плъзнете към новото местоположение.

Преоразмеряване на приложения

Преоразмеряване на приложение:

1. Натиснете и задръжте плочката на приложението за една (1) секунда, след което освободете, за да стартирате лентата **Customize (Персонализиране)**.
2. Натиснете

и изберете размер за плочките на приложенията.

Откачване на приложения

За откачване на приложение:

1. Натиснете и задръжте плочката на приложението за една (1) секунда, след което освободете, за да стартирате лентата **Customize (Персонализиране)**.
2. Натиснете

за да откачите приложение.

Затваряне на приложения

Натиснете и задръжте горната част на изпълняващото се приложение и го плъзнете надолу, към долната част на екрана, за да го затворите.

Достъп до екрана All Apps (Всички приложения)

Освен приложенията, които вече са закачени на екрана Start (Старт), можете да отворите и други приложения чрез екрана Apps (Приложения) .

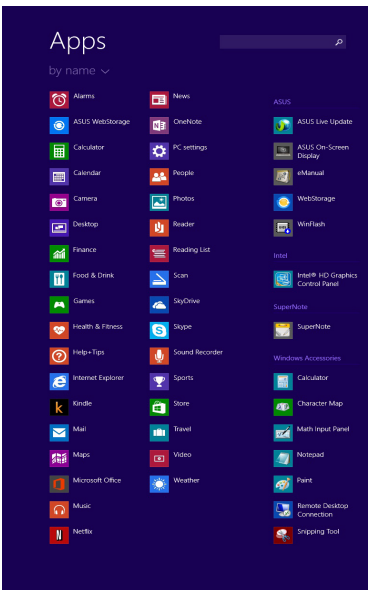

Стартиране на екрана All Apps

Плъзнете екрана Старт нагоре, за да отворите екрана Приложения.

Закачане на още приложения към екран Start (Старт)

Закачване на приложение към екрана Start (Старт):

1. Натиснете и задръжте плочката на приложението за една (1) секунда, след което освободете, за да стартирате лентата **Customize (Персонализиране)**.
2. Натиснете

за да закачите избраното приложение към екрана Start (Старт).

Лента Charms

Лентата Charms е лента, която може да бъде активирана от дясната страна на Вашия екран. Тя съдържа някои инструменти, които Ви позволяват да споделяте приложения и Ви дава бърз достъп до персонализиране на настройките на ASUS таблет.

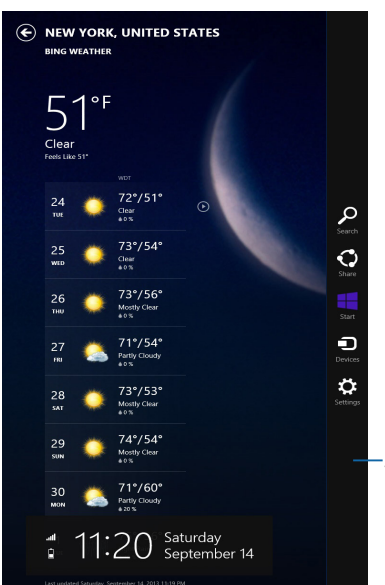

Стартиране на лентата Charms (Препратки)

Плъзнете от горния ръб на сензорния панел на Вашия ASUS таблет, за да стартирате лентата Charms (Препратки).

В Charms bar (лентата Charms)

Search (Търсене)

Тази препратка Ви позволява да търсите файлове, приложения или програми във Вашия ASUS таблет.

Share (Споделяне)

Този инструмент Ви позволява да споделяте приложения чрез уебсайтове на социални мрежи или чрез имейл.

Start (Старт)

Този инструмент връща екрана обратно към екран Старт. От екрана Старт можете също да използвате инструмента, за да се върнете в наскоро отворено приложение.

Devices (Устройства)

Тази препратка Ви дава достъп до и възможност за споделяне на файлове с устройства, свързани към Вашия ASUS таблет, като например външен дисплей или принтер.

Settings (Настройки)

Тази препратка Ви дава достъп до PC настройките за Вашия ASUS таблет.

Функция Snap (Прилепване)

Функцията Snap (Прилепване) показва две приложения едно до друго, което Ви дава възможност да работите в двете приложения или да превключвате от едното на другото.

ВАЖНО!

- Можете да активирате функцията Snap (Прилепване) само в ориентация Landscape (Пейзаж).
- Уверете се, че разделителната способност на екрана на Вашия ASUS таблет е 1280 x 800 или повече преди да използвате функцията Snap (Прилепване).

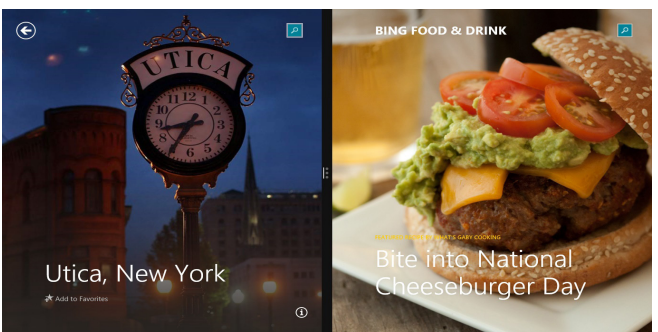

Лента Snap (Прилепване)

Използване на Snap (Прилепване)

За да активирате Snap (Прилепване) с помощта на сензорния панел на Вашия ASUS таблет, можете да извършите следните стъпки:

1. Стартирайте приложението, което искате да прилепите.
2. Натиснете и задръжте най-горната част на приложението, след което го плъзнете наляво или надясно по екрана докато не се появи лентата за прилепване.
3. Стартирайте друго приложение.

Свързване към безжични мрежи

Wi-Fi

Получавайте достъп до имейлите, сърфирайте в интернет и споделяйте приложения чрез уеб сайтовете на социалните мрежи с помощта на Wi-Fi връзката на ASUS таблет.

> **ВАЖНО! Airplane mode (Самолетният режим)** забранява тази функция. Уверете се, че **Airplane mode (Самолетен режим)** е изключен преди да разрешите Wi-Fi връзката на Вашия ASUS таблет.

Разрешаване на Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi на Вашия ASUS таблет като използвате следните стъпки на сензорния панел.

За разрешаване на Wi-Fi:

1. Стартирайте лента **Charms bar (лентата Charms).**
2. Натиснете

и натиснете

.
3. Изберете си точка за достъп от списъка с налични Wi-Fi връзки.
4. Щракнете върху **Connect (Свързване)**, за да стартирате мрежовата връзка.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Възможно е да бъдете подканени да въведете ключ за сигурност за разрешаване на Wi-Fi връзката.

5. Ако искате да разрешите споделяне между Вашия ASUS таблет и друга система с разрешана безжична мрежа, натиснете **Yes (Да)**. Натиснете **No (Не)**, ако не искате да разрешавате функцията за споделяне.

Bluetooth

Използвайте Bluetooth, за да улесните безжичния пренос на данни с други устройства с разрешен Bluetooth.

> **ВАЖНО! Airplane mode (Самолетният режим)** забранява тази функция. Уверете се, че **Airplane mode (Самолетен режим)** е изключен преди да разрешите Bluetooth връзката на Вашия ASUS таблет.

Сдвояване с други устройства с разрешен Bluetooth

Трябва да сдвоите Вашия ASUS таблет с други устройства с разрешен Bluetooth, за да разрешите пренос на данни. За да направите това, използвайте сензорния панел, както следва: За да направите това, използвайте сензорния панел* или тъчпада, както следва:

1. Стартирайте лента **Charms bar (лентата Charms).**
2. Натиснете

, след което натиснете **Change PC Settings (Промени настройките на компютъра).**
3. Под **PC Settings (Компютърни настройки)** изберете **PC & devices (Компютър и устройства) > Bluetooth**, след което преместете Bluetooth плъзгача в положение **On (Вкл.)**.

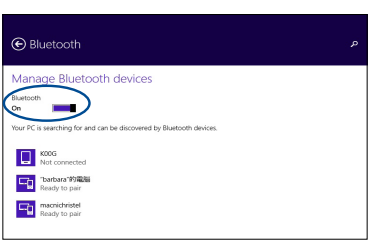

4. Изберете устройство от списъка. Сравнете паролата на Вашия ASUS таблет с паролата, изпратена на избраното от Вас устройство. Ако са едни и същи, натиснете **Yes (Да)** за успешно сдвояване на Вашия ASUS таблет с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За някои устройства с разрешен bluetooth е възможно да бъдете подканени да въведете паролата на Вашия ASUS таблет.
- Уверете се, че Вашите bluetooth устройства са откриваеми.

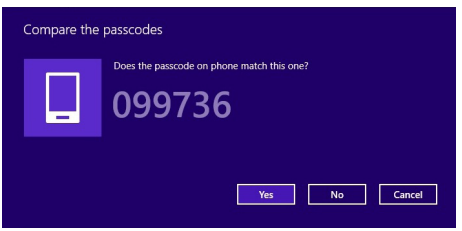

Airplane mode (Режим "Самолет")

Режим "Самолет" забранява безжичните връзки, което Ви позволява да използвате ASUS таблет безопасно по време на полет.

Включване на Airplane mode (Самолетен режим)

1. Стартирайте лентата **Charms (Препратки).**
2. Натиснете

и натиснете

.
3. Преместете плъзгача надясно, за да включите Airplane mode (Самолетен режим).

Изключване на Airplane mode (Самолетен режим)

1. Стартирайте лентата **Charms (Препратки).**
2. Натиснете

и натиснете

.
3. Преместете плъзгача наляво, за да изключите Airplane mode (Самолетен режим).

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за услугите по време на полет, които можете да използвате, както и за ограниченията при работа с таблета.

Изключване на ASUS таблет

Можете да изключите ASUS таблет по един от следните начини:

- В лентата **Charms (Препратки)**, натиснете

след което натиснете

> **Shut down (Изключване)** за стандартно изключване.
- От екрана за вход натиснете

> **Shut down (Изключване)**.
- От режим на работния плот, натиснете и задръжте след което натиснете Shut down or sign out (Изключване или излизане) > Shut down (Изключване).
- Ако Вашият ASUS таблет спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона на захранването в продължение на най-малко десет (10) секунди, докато ASUS таблет не се изключи.

Поставяне на таблета в спящ режим

За да поставите таблета в спящ режим, натиснете бутона за включване и изключване веднъж.

Глава 4: Възстановяване на Windows® 8.1

Опресняване на Вашия ASUS таблет

Използвайте **Refresh your PC without affecting your files (Обновяване на компютъра, без това да засяга файловете ви)**, ако искате да обновите Вашата система без да изгубите текущите си файлове и приложения.

Опресняване на Вашият ASUS таблет:

1. От лента **Charms (Препратки)**, натиснете

, след което натиснете **Change PC settings (Промяна на настройките на компютъра)**.
2. Под **PC settings (Настройки на компютъра)**, натиснете **Update and Recovery (Актуал. и възст.)**, след което натиснете **Recovery (Възстановяване)**.
3. Под **Recovery (Възстановяване)**, натиснете Get started под **Refresh your PC without affecting your files (Обновяване на компютъра, без това да засяга файловете ви)**.

ВАЖНО! Уверете се, че Вашият ASUS таблет е включен в електрическата мрежа преди да обновите системата му.

Възстановяване на Вашия ASUS таблет

Използвайте Remove everything and reinstall Windows (Премахване на всичко и преинсталиране на Windows), ако искате да върнете фабричните настройки на системата.

Възстановяване на Вашият ASUS таблет:

1. От лента **Charms (Препратки)**, натиснете

, след което натиснете **Change PC settings (Промяна на настройките на компютъра)**.
2. Под **PC settings (Настройки на компютъра)**, натиснете **Update and Recovery (Актуал. и възст.)**, след което натиснете **Recovery (Възстановяване)**.
3. Под **Recovery (Възстановяване)**, натиснете Get started под **Remove everything and reinstall Windows (Премахване на всичко и преинсталиране на Windows)**.

ВАЖНО!

- Уверете се, че Вашият ASUS таблет е включен в електрическата мрежа преди да върнете фабричните настройки на системата.
- Архивирайте всичките си данни преди да извършите тази опция.

Свет

Полезни съвети за Вашия ASUS таблет

Ето някои полезни съвети, които можете да следвате, за да получавате максималното от Вашия ASUS таблет, да поддържате системната производителност и данните си защитени:

- Периодично актуализирайте Windows®, за да сте сигурни, че Вашите приложения разполагат с най-новите настройки за защита.
- Използвайте ASUS Live Update, за да актуализирате ексклузивни ASUS приложения, драйвери и помощни програми във Вашия ASUS таблет. Вижте ASUS Tutor, който е инсталиран на Вашия ASUS таблет, за повече информация.
- Изплзвайте антивирусен софтуер, за да защитите данните си и да ги поддържате актуализирани.
- Освен ако не е абсолютно необходимо, избягвайте принудително да изключвате Вашия ASUS таблетС.
- Винаги архивирайте данните си и полагайте усилия да създавате архиви на външно устройство за съхранение.
- Избягвайте да използвате ASUS таблет при много висока температура. Ако няма да използвате своя ASUS таблет дълго време (поне месец), препоръчваме Ви да извадите батерията, ако тя може да се изважда.
- Изключете всички външни устройства и се уверете, че разполагате със следните неща, преди да нулирате ASUS таблет:
    - Продуктов ключ за операционните системи и други инсталирани приложения
    - Архивирани данни
    - ИД за вход и парола
    - Информация за интернет връзката

Приложения

Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК)

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от Правилника на ФКК. Работата на устройството отговаря на следните две условия:

- Устройството да не причинява вредна интерференция.
- Устройството трябва да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово оборудване от клас Б, съобразно Част 15 от разпоредбите на ФКК. Тези ограничения са поставени, за да подсигуряват достатъчна защита срещу вредни смущения при работа в помещения. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиовръзки. Няма гаранция, че тази интерференция няма да се появи при определена инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Да промени ориентацията или местоположението на приемателната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.
- Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен техник.

Промени или модификации, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта на устройството, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Антената, използвана с този предавател, не трябва да са в близост до или да се използват заедно с друга антена или предавател.

Честотен диапазон 5,15-5,25 GHz може да се използва само на закрито. ФКК изисква продукта да се използва на закрито заради честотния диапазон между 5,15 и 5,25 GHz, за да се намали потенциала за вредна интерференция с мобилните сателитни системи на същите канали. Той ще предава само в диапазон 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz и 5,725-5,850 GHz, когато са асоциирани с точка за достъп (ТД).

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR)

Това устройство отговаря на държавните изисквания за излагане на радиовълни. Това устройство е проектирано и произведено, така че да не превишава горните граници за експозиция на радиовълни (RF) установени от Федералната комисия по комуникациите (ФКК) на правителството на САЩ.

Стандартите за излагане на радиовълни използват единица за измерване, наречена специфична степен на поглъщане или SAR. Допустимата граница на SAR, определена от ФКК е 1,6W/kg. SAR тестове се провеждат като се използват стандартни положения на работа, одобрени от ФКК и тестовото оборудване излъчва сигнал на различни канали при определеното захранване.

Най-високата SAR стойност за устройство според докладите на ФКК е 1,22 W/kg, когато устройството е поставено близо до тялото.

ФКК издава на това устройство Разрешение за оборудване за всички SAR нива, които са в съответствие с разпоредбите на ФКК за експозиция. Информация за SAR нивата на това устройство се съхранява от ФКК и може да се види в раздел "Display Grant" на адрес www.fcc.gov/oet/ea/fccid, като преди това трябва да намерите ФКК ИД номера на устройството: MSQK01G.

Предупреждение на IC

Устройството може автоматично да прекъсне предаването в случай на липса на информация за предаване или грешка в работата. Обърнете внимание, че това не цели да забрани предаването на контролна или сигнална информация, или използването на повтарящи се кодове, където това се изисква от технологията.

Устройството за честотен диапазон 5150-5250 MHz е само за употреба на закрито, за да се намали потенциала от вредна интерференция с мобилни сателитни системи на същите канали; Максималното позволено усилване на антената (за устройства в диапазона 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz) трябва да е в съответствие с ограничението EIRP; а максималното позволено усилване на антената (за устройства в диапазона 5275-5850 MHz) трябва да е в съответствие с ограниченията EIRP за работа от точка до точка или други, както ее посочено в точка A9.2(3). Освен това, мощните радиолокационни станции са сочени като основни потребители (т.е. ползват се с предимство) на честоти 5250-5350 MHz, те могат да причинят смущения в радарите и/или повреди в LE-LAN устройства.

Функцията за избор на код на страна е деактивирана за продукти, разпространявани в САЩ/Канада. За продукти, разпространявани в САЩ/Канада ще работят само канали 1-11. Избор на други канали не е възможен.

Декларация за съответствие на ЕК

Този продукт отговаря на правилата в директивата за радио и телекомуникационни интерфейси 1999/5/EC. Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от http://support.asus.com.

Предотвратяване на слухови увреждания

За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук продължително време.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

За Франция, слушалките за това устройство са съвместими с изискването за нивото на силата на звука, установено от стандарт EN 50332-1:2000 и/или EN50332-2:2003, който се изисква от френския закон, параграф L.5232-1.

CE маркировка

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Това оборудване отговаря на изискванията на директива 1999/5/EC на Европейския парламент и Комисията от 9 март 1999 година, относно радио и телекомуникационно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие.

Най-високата CE SAR стойност за това устройство е 0,754 W/kg.

Това оборудване може да се използва в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS контролите, свързани с радарно откриване, не са достъпни за потребителя.

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE

Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/EC) относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета за защита на човешкото здраве.

Ограниченията са част от обширни препоръки за защита на населението. Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни организации чрез регулярни и щателни оценки на научни изследвания. Единицата за измерване на препоръчаното от Европейския съвет ограничение за мобилни устройства е "специфичен коефициент на поглъщане" (SAR), а SAR ограничението е 2,0 W/kg средно за 10 грама телесна тъкан. То изпълнява изискванията на Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP).

При използване близо до тялото, това устройство е тествано и отговаря на разпоредбите на ICNIRP за експозиция и е включено в европейски стандарти EN 62311 и EN 62209-2. SAR стойностите са измерени при директен контакт на устройството с тялото, докато устройството предава при най-високото си сертифицирано ниво във всичките си тествани честотни диапазони.

Изискване за електрическа безопасност

С продукти с напрежение по-голямо от 6A и тегло повече от 3кг трябва да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 или H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS

Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на нашите клиенти на решения за рециклиране на нашите продукти, батерии и други компоненти, както и опаковъчни материали. Посетете http://csr.asus.com/english/Takeback.htm за подробна информация за рециклиране в различните региони.

Информация за покритието

ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на електрическата безопасност е нанесено покритие върху корпуса на устройството, с изключение на областите, където се намират входовете и изходите на компютъра.

Съобщение за Green ASUS

ASUS прави всичко възможно да създава екологични продукти/опавковки и да пази здравето на потребителите като едновременно се грижи за околната среда. Намаляването на страниците в ръководството съответства на намаляването на емисиите на въглероден двуокис.

За повече информация относно ръководството на потребителя и сходна информация, вижте ръководството, предоставено с ASUS таблет или посетете страницата за поддръжка на ASUS на адрес http://support.asus.com/.

Правилно изхвърляне на продукта

Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.

НЕ хвърляйте батерията в огъня. Символът на зачеркната кофа за боклук показва, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

НЕ изхвърляйте ASUS таблета с домакинските отпадъци. Този продукт е създаден така, че да могат частите му да се рециклират. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съдържаща живак клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби за изхвърляне на електронни продукти.

НЕ хвърляйте ASUS таблета в огъня. НЕ давайте на късо контактите на батерията. НЕ разглобявайте ASUS таблета.

Име на модела: K01G (M81C)

Производител:	ASUSTeK Computer Inc.
Адрес:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Оторизиран представител в Европа:	ASUS Computer GmbH
Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K01G**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1 (2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

Устройството е предназначено за използване във всички държави от ЕС.

Ограничени безжични честотни ленти във Франция

Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия случай е • 10mW за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz); • 100mW за честоти между 2446.5 MHz и 2483.5 MHz. 10mw до 13mw канали Включително работят в честотната лента 2446.6 MHz - 2483.5 MHz. Има малко възможности за употреба на открито: в частна собственост или в частната собственост на обществени лица, употребата е обект на предварителна процедура за одобрение от Министерството на отбраната с максимална разрешена мощност на 100mW в честотната лента 2446.5–2483.5 MHz. Не се разрешава Външна употреба на обществена собственост. За департаментите посочени по-долу на цялата честотна 2.4 GHz: • Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW; • Максималната разрешена мощност на открито е 10mW. Департаментите, в които използването на честотната лента 2400–2483,5 е разрешено с EIRP по-малко от 100mW за Вътрешна и по-малко от 10mW за Външна употреба:

01 Ain Orientales	16 Charente	45 Loiret	64 Pyrénées Atlantique	84 Vaucluse
02 Aisne	24 Dordogne	50 Manche	66 Pyrénées	88 Vosges
03 Allier	25 Doubs	55 Meuse	67 Bas Rhin	89 Yonne
05 Hautes Alpes	26 Drôme	58 Nièvre	68 Haut Rhin	90 Territoire de Belfort
08 Ardennes	32 Gers	59 Nord	70 Haute Saône	94 Val de Marne
09 Ariège	36 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire	
11 Aude	37 Indre et Loire	61 Orne	75 Paris	
12 Aveyron	41 Loir et Cher	63 Puy du Dôme	82 Tarn et Garonne	

Това изискване може да се промени с времето, което ще Ви даде възможност да използвате мрежовата карта в други райони на Франция. Проверете на страницата на ART за най-актуалната информация (www.art-telecom.fr) Вашата WLAN карта предава по-малко от 100mW, но повече от 10mW.

The device can be used in all the EU countries.

France Restricted Wireless Frequency Bands

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are: • 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz); • 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz. Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz. There are few possibilities for outdoor use: On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted. In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band: • Maximum authorized power indoors is 100mW; • Maximum authorized power outdoors is 10mW. Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band is permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:

01 Ain Orientales	16 Charente	45 Loiret	64 Pyrénées Atlantique	84 Vaucluse
02 Aisne	24 Dordogne	50 Manche	66 Pyrénées	88 Vosges
03 Allier	25 Doubs	55 Meuse	67 Bas Rhin	89 Yonne
05 Hautes Alpes	26 Drôme	58 Nièvre	68 Haut Rhin	90 Territoire de Belfort
08 Ardennes	32 Gers	59 Nord	70 Haute Saône	94 Val de Marne
09 Ariège	36 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire	
11 Aude	37 Indre et Loire	61 Orne	75 Paris	
12 Aveyron	41 Loir et Cher	63 Puy du Dôme	82 Tarn et Garonne	

This requirement is likely to change over time, allowing you to use your wireless LAN card in more areas within France. Please check with ART for the latest information (www.art-telecom.fr) Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 10mW.

support.asus.com